


Wanneer u dit product heeft besteld met plak profiel moet het reeds gemonteerde “voetje” welke is bevestigd aan de koorden worden verwijderd en vervangen voor een ander onderdeel. Hiervoor volgen hieronder enkele detailfoto's met opmerkingen.




*Product met plakprofiel en 1 van de reeds bevestigde “voetjes” aan de koorden*

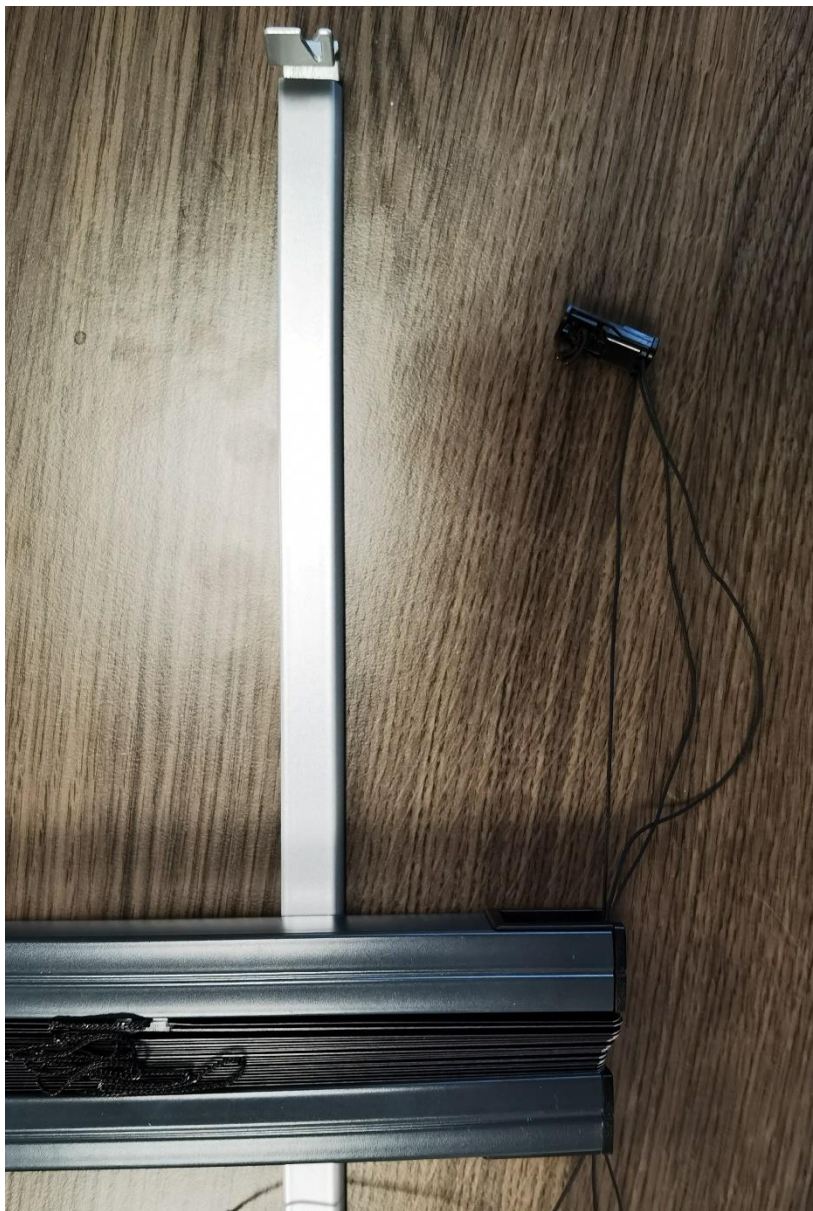


*Detail foto van 1 van de koorden met voetje*




*Hier zijn de 2 delen van het voetje uit elkaar gehaald (eenvoudig uit elkaar te klikken)*

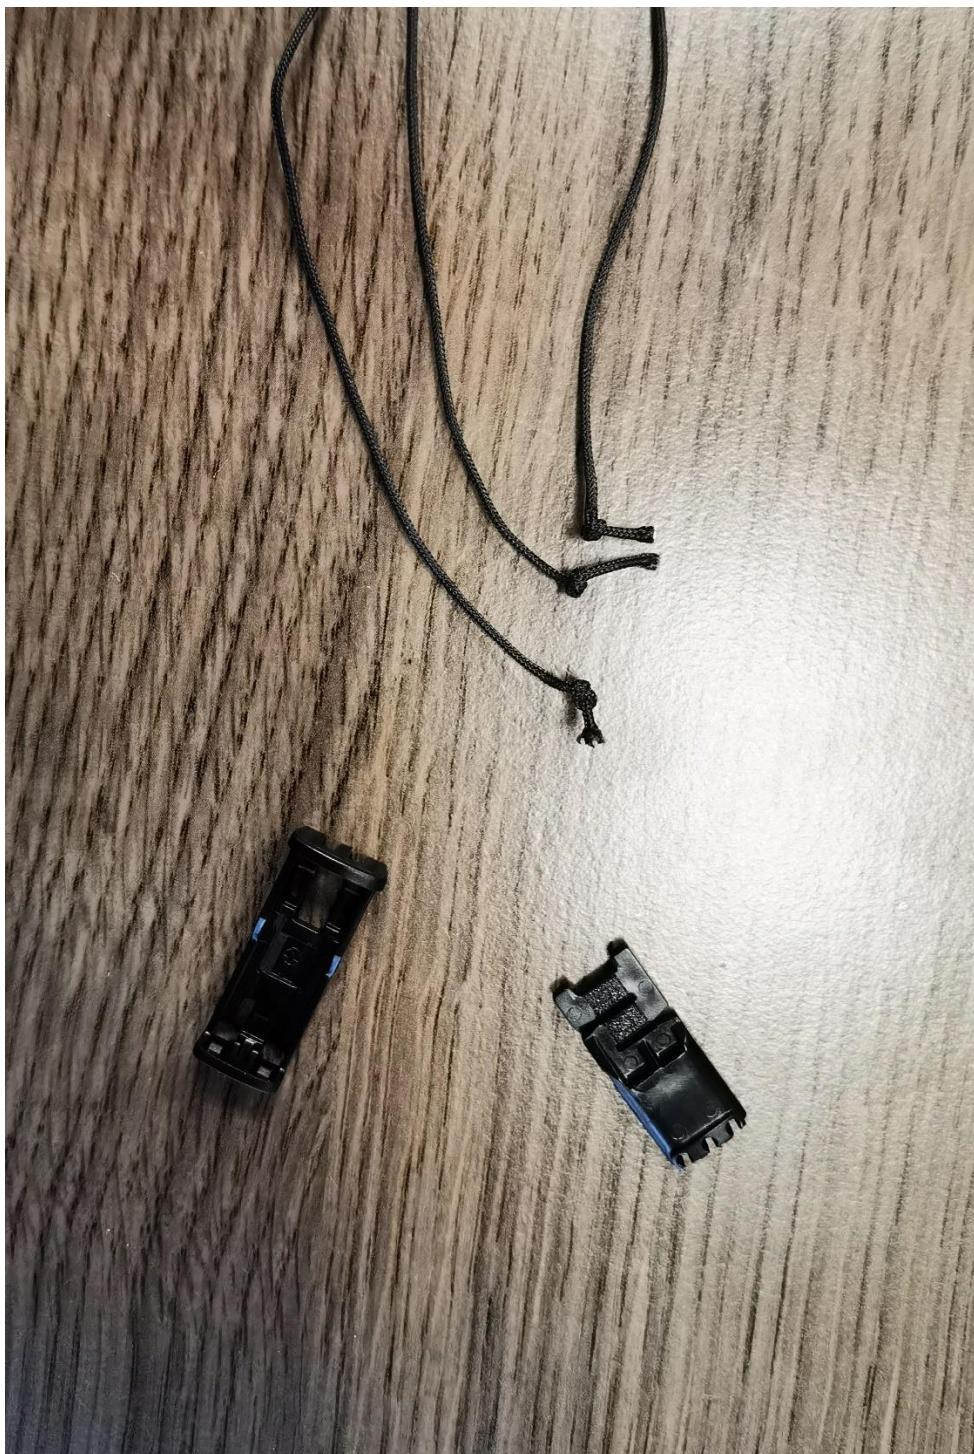

*Hier zijn de koorden uit het voetje gehaald*

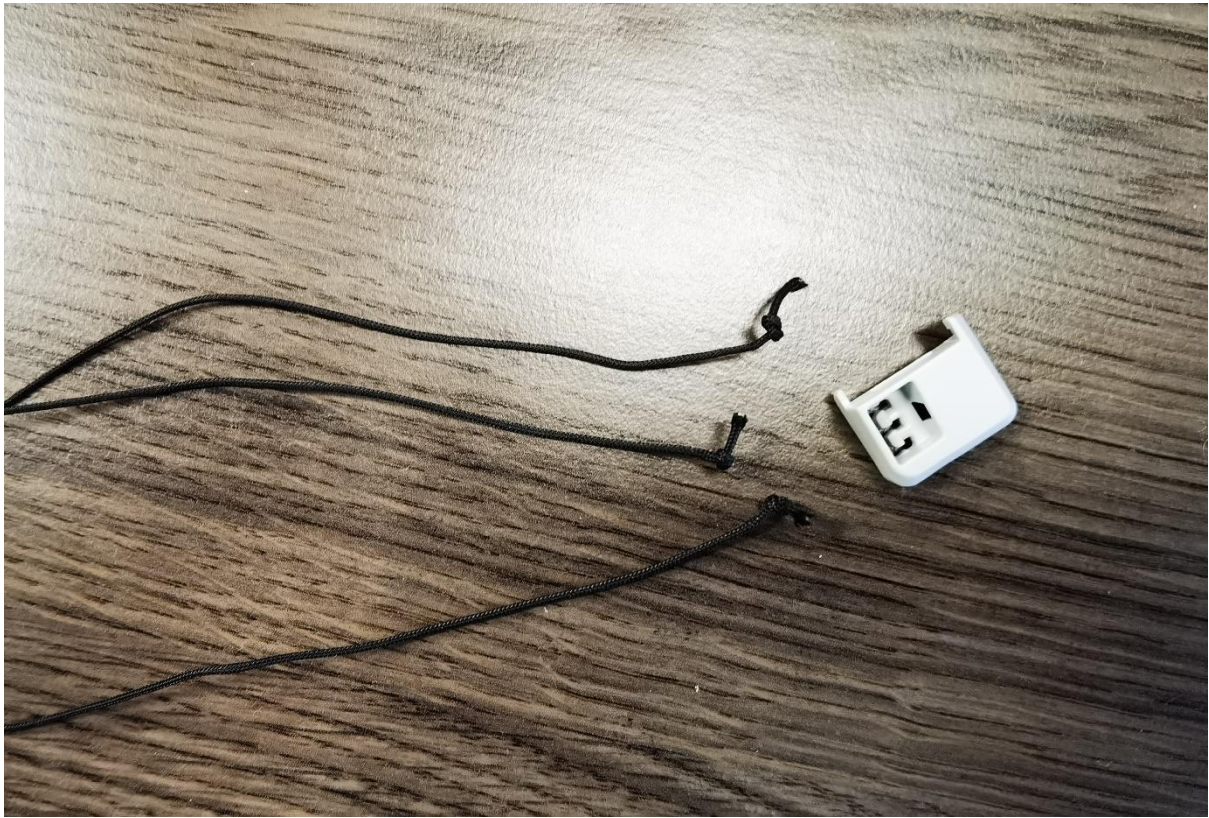

*De lossen koorden met het te plaatsen voetje, trek de koorden door het voetje heen en voeg de koorden in de juiste volgorde in de gleufjes. Krijgt u de koorden met knoopje er niet door dan kunnen ze er doorgeduwd worden met bijvoorbeeld een tandenstoker of u maakt de knoopjes los en maakt een nieuwe knoopjes na doorvoeren van de koorden.*

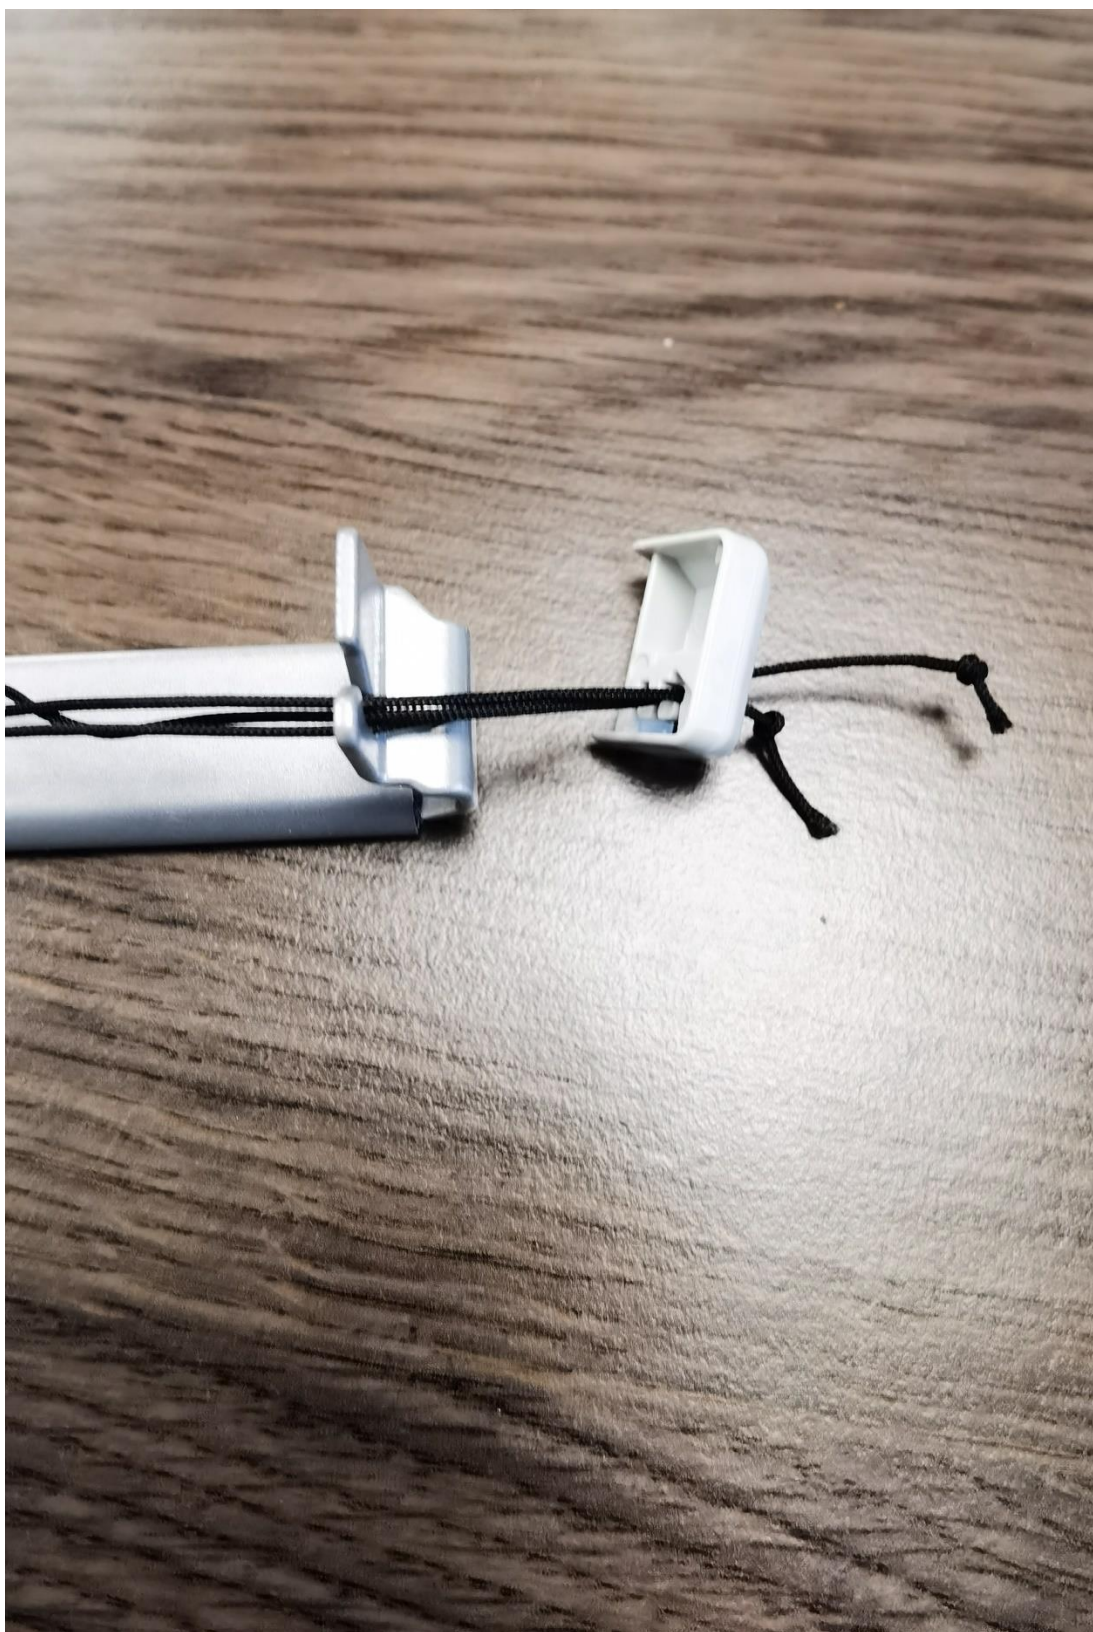

*Tenslotte bevestigd u het voetje op het plakprofiel*



*Plakprofiel met het bevestigde voetje*



*Het gemonteerde product.*

*Staat er niet voldoende spanning op het product waardoor de jaloezie uit zichzelf zakt of raken de voetjes los wanneer u het product bediend. Breng dan extra spanning aan op de koorden. Dit doet u door de knoopjes aan de onderkant los te maken en nieuwe knoopjes meer naar boven te plaatsen.*