


! Let op voor obstakels

Naar buiten draaiende ramen en/of deuren


Heeft u naar buiten draaiende ramen en/of deuren kies dan voor montage "op de dag".

De screenkap en onderlijst worden boven het kozijn, op de muur gemonteerd. Het raam of de deur kan geopend worden zonder dat deze de onderlijst van het screen raakt.

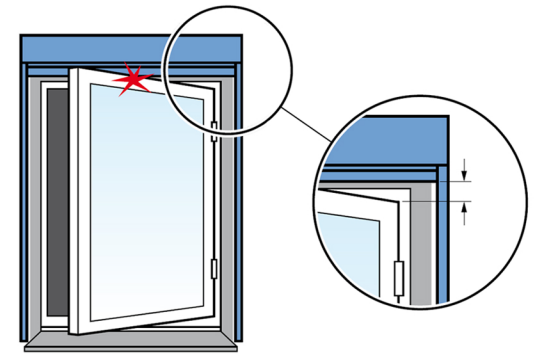

Schuine vensterbank

Kiest u voor montage "op de dag" en heeft u een schuine vensterbank, houdt u er bij het opmeten van de hoogtemaat rekening mee dat u extra lengte nodig heeft.

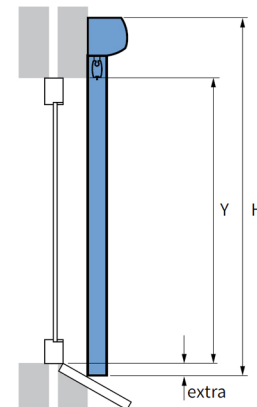


Dakkapel of lage goot

Houdt u er bij het plaatsen van een screen op een dakkapel of uitbouw rekening mee dat de ruimte tussen de bovenzijde van het kozijn en de goot of dakrand groot genoeg is voor het monteren van de screenkap.


Indien er te weinig ruimte is voor de kast kunt u ervoor kiezen om het screen "in de dag" oftewel tussen twee muren (op het kozijn) te plaatsen. Houd hierbij wel rekening met ramen en deuren die naar buiten open draaien.

In sommige gevallen kan er geen screen geplaatst worden.

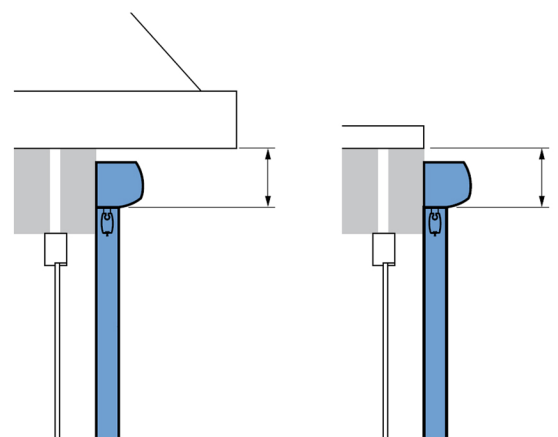

Uitstekende obstakels

Uitstekende delen zoals naar buiten draaiende deuren en/of ramen, ventilatieroosters, stenen of klinken kunnen het screen beschadigen of ervoor zorgen dat het screen niet goed sluit.

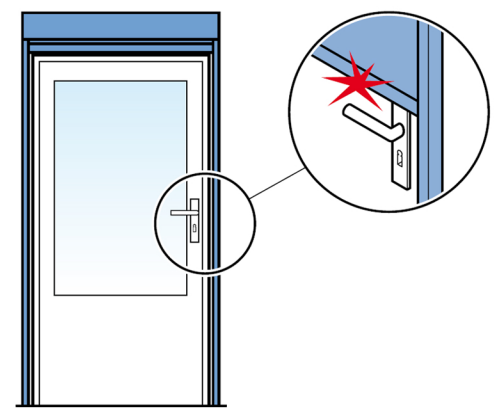


Algemene waarschuwing inmeten

Het opmeten is eenvoudig & goed zelf te doen. Volg de instructies goed op en houd rekening met bovenstaande. U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Mocht u toch nog een vraag hebben? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

1 Wat is de plaatsing van de raamdecoratie?


Op de dag/op de muur

Systeem (bovenbak) en geleiders worden op de muur gemonteerd




In de dag/op het kozijn


Systeem (bovenbak) en geleiders worden tussen twee muren op het kozijn gemonteerd



2 Meten: Op de dag




Breedte: Meet de breedte van het kozijn op **3x** plaatsen. **Neem de grootst gemeten breedtemaat + 160 mm.**




Hoogte: Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. **Neem de grootst gemeten hoogtemaat + 94 mm.**

2 Meten: In de dag



Breedte: Meet de breedte van het kozijn op **3x** plaatsen. **Neem de kleinst gemeten breedtemaat -/- 5 mm.**



Hoogte: Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. **Neem de kleinst gemeten hoogtemaat.**

Let op: doorgeven maten

U hoeft verder niets te doen. Geef alleen de gemeten breedte en hoogtematen door (op bovenstaande manier). Dit is de bestelmaat. De rest gaat automatisch m.b.t. de cassette & zijgeleiders.